

## Glydea™ Ürün Serisi

G E N İ Ş L E Y E N U F U K



Raylı Perdeler için motorlu çözümler

somfy®

## İÇİNDEKİLER

Glydea™, zorlu piyasa koşullarında katma değer güvenceniz	s. 3
Glydea™, fark ayrıntıdadır	s. 5
Glydea™, kural her yerde esnekliktir	s. 7
Teknik özellikler	s. 9
Parça listesi	s. 19



## Glydea™ ufkunuzu genişletir



Glydea™ motorlu alıřtırma zmleri, en prestijli projelerin gereksinimlerini karřılar.

Motorlu perdeler yksel kaliteli oteller, lks evler, toplantı ve konferans salonları gibi st rn gamı projelerde genel bir zellik haline gelmiřtir.

Glydea™, gz estetięini bozmaz, esnek ve saęlamdır; hayalinizi gerekleřtirmek ve ufkunuzu geniřletmek iin kiřiselleřtirilmiř zmler sunar.

## Glydea™, zorlu piyasa koşullarında katma değer güvenceniz


Glydea™ motorlu çözümleri ile; toplantı salonunuzu görünüm, kullanım ve işlevsellik yönünden göz alıcı hale getirin.

- Glydea™, toplantı salonunun görünümünü iyileştirir ve hizmet personelinin işini kolaylaştırır.
- Glydea™, kullanıcı ve misafirlerin bu tür toplantı salonlarından beklediği konfor düzeyini sağlar.
- Glydea™ motorlu çözümlerinin otomatikleştirilen özelliği, enerji tasarrufu ve güvenliğe katkı sağlar (varlık simülasyonu).
- Glydea™, elle kullanımın neden olduğu hasarları önleyerek perdelerinizin kullanım ömrünü uzatır.







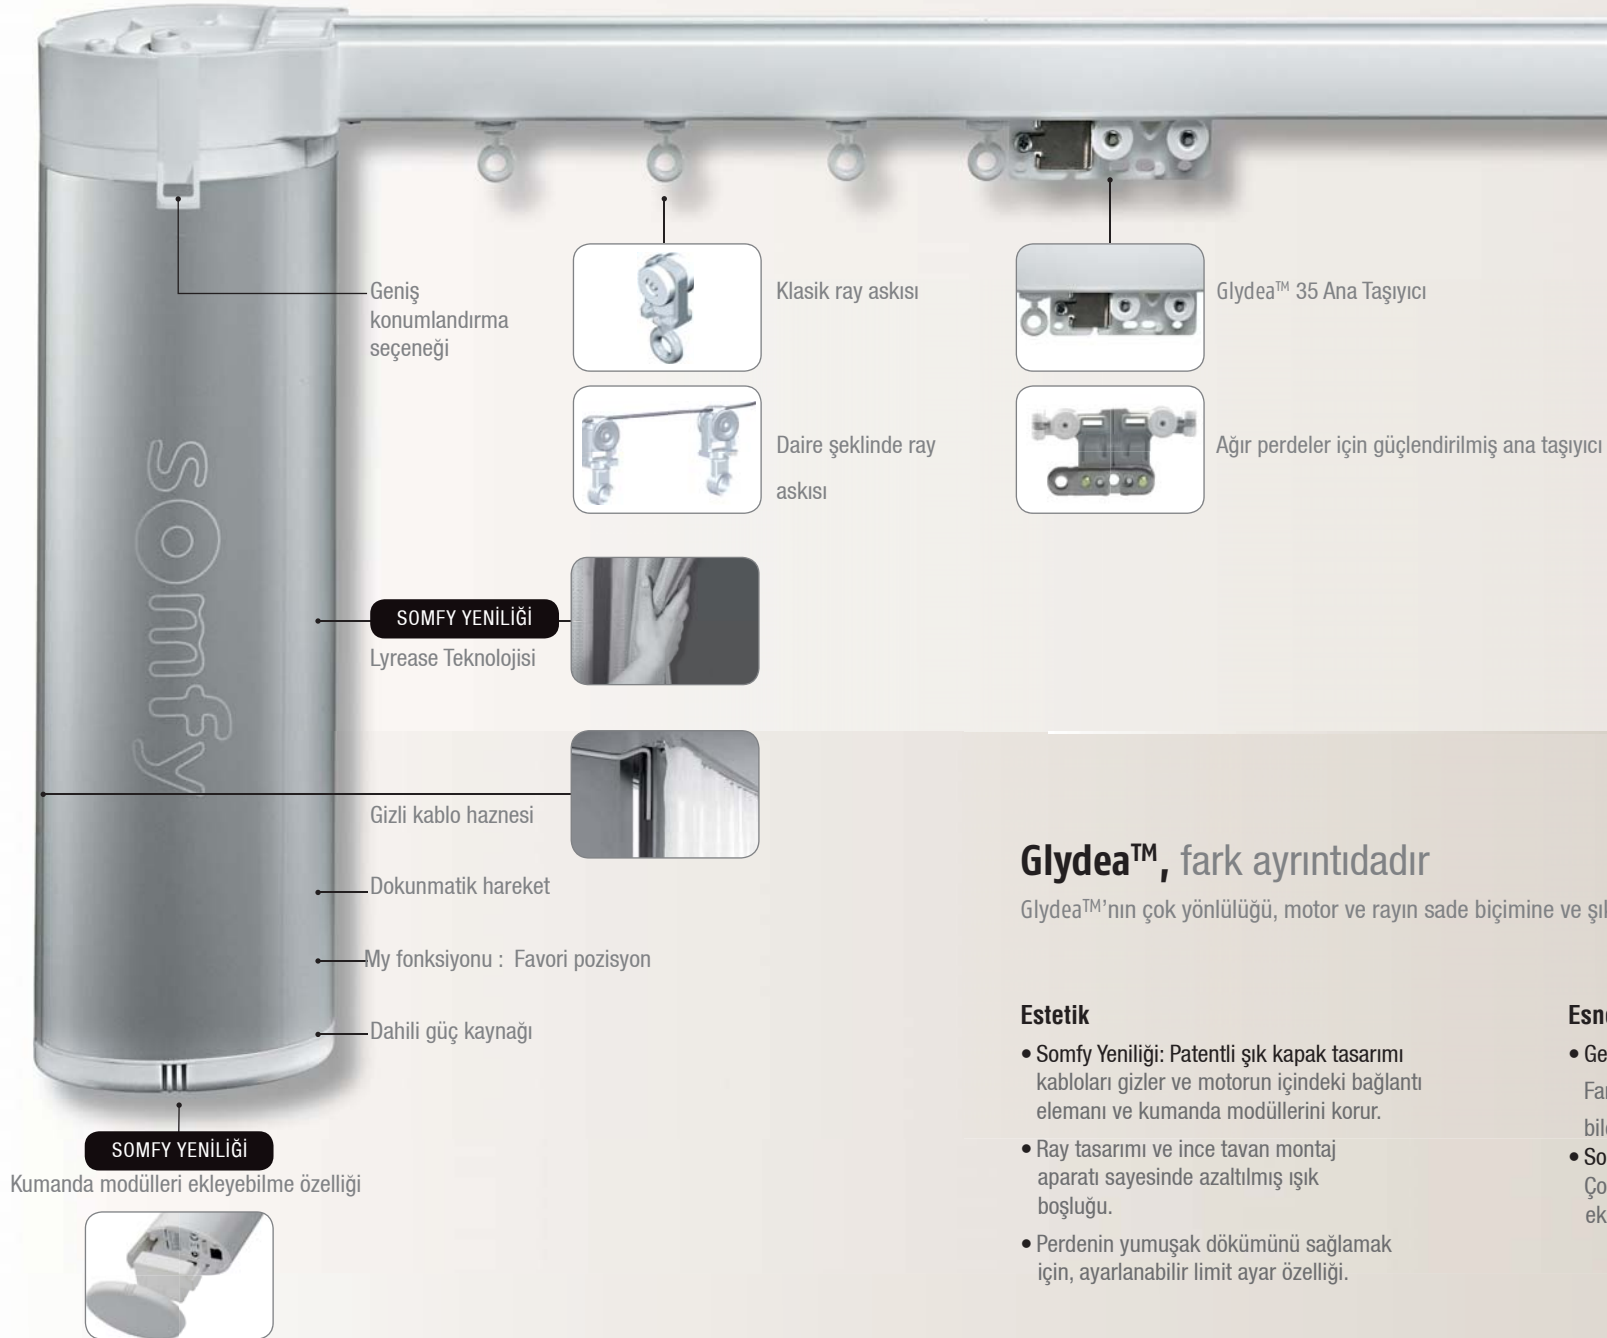

## Glydea™, fark ayrıntıdadır

Glydea™'nin çok yönlülüğü, motor ve rayın sade biçimine ve şık hatlarına yansır.

### Estetik

- Somfy Yeniliği: Patentli şık kapak tasarımı kabloları gizler ve motorun içindeki bağlantı elemanı ve kumanda modüllerini korur.
- Ray tasarımı ve ince tavan montaj aparatı sayesinde azaltılmış ışık boşluğu.
- Perdenin yumuşak dökümünü sağlamak için, ayarlanabilir limit ayar özelliği.

### Esneklik

- Geniş donanım önerisi: Farklı perde türlerine uyarlanan bileşenler.
- Somfy yeniliği: Çok sayıda kumanda sistemi için, eklenebilen modüller

30 cm yarıçapında bükülebilir ray



Tek dokunuşla tavan montaj aparatı:  
kolay montaj



İnce tavan montaj aparatı:  
minimum ışık boşluğu

Çift taraflı kayış

Motorun sağa veya sola  
hatta yukarı doğru  
montaj imkanı

### Sessiz

- Motor tasarımı ve zamanlama kayışı sayesinde, düşük gürültü düzeyine sahip motorla çalışan ray sistemi (<44 dB(A)).
- Yumuşak kalkış ve yumuşak duruş.

### Verimlilik

- Perdeyi sadece kumaştan çekerek açıp kapatmak için, Dokunmatik Hareket.
- “ My “ fonksiyonu, perdeyi tercih edilen konumda otomatik olarak kumanda eder.
- Ayarlanabilir hız: 12.5 cm/s - 20 cm/s.

### Sağlam Tasarım

- Somfy Yeniliği: Lyrease mekanik sistemi elle çalıştırmada kumaşı korumak için motor tahrik milini otomatik olarak ayırır.
- Son kullanıcı, ayar düğmeleri ve kablolar erişemez.
- Montaj sonrası bakım gerekli değildir.

### Glydea™, Somfy kalitesi

15 yıllık kullanıma göre test edilmiştir. 5 yıl uluslararası garanti. Uluslararası sertifikalar.



Tüm bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

## Glydea™, kural her yerde esnekliktir.

Glydea™'nın esnekliği, en titiz projelere her türlü çözümü sunar.




### Uyarlanabilirlik

- Yalnızca tek tip ray, iki motor türü ve birçok kumanda modülüyle çok sayıda çözüm seçeneği.
- Çok sayıda seçenek sayesinde, teklifiniz kişiselleştirilebilir.

### Çok amaçlı



- 15 m uzunluğa kadar ray.
- 30 cm'ye kadar eğme yarıçapı.
- Geniş ray biçimi seçeneği.
- 100 kg'a kadar taşıma kapasitesi (tandem).
- Farklı perde türlerine uyarlamak için, çok sayıda aksesuar.



### Tüm perde türleri ve biçimleri için çok sayıda öneri

		TEK YÖNE AÇILMA	ÇİFT YÖN AÇILIM	DİĞER RAY TÜRLERİ
Glydea™ 35		 35 kg / 10 m	 35 kg / 10 m	
Glydea™ 60e		 60 kg / 10 m	 60 kg / 10 m	
Glydea™ 60e Tandem		 100 kg / 15 m	 100 kg / 15 m	



## Geniş kumanda sistemi seçeneği



### Standart uyumluluklar

- Otel ve Ev Otomasyonları için kuru kontakt veya AC anahtarlama röleleri.
- AC anahtarları ve kumanda sistemleri.
- Çift veya üç düğmeli anahtarlar. (Push button)
- Somfy veya evrensel kızıl ötesi vericiler.

**Glydea™ başka kumanda teknolojileriyle etkileşim sağlamak için eklenti modüllerle donatılabilir.**

### RTS alıcıları,

Tüm Somfy kumandalarıyla uyumlu.

### RS485 modülü,

İki yönlü ev otomasyonu sistemleriyle etkileşim sağlamak için.

### Tandem modülü,

İki adet Glydea™ 60e DCT'yi 100 kg perde ağırlığına kadar aynı raya bağlamak için.



## Kolay montaj

- Tak ve çalıştır: kolay montaj.
- Motor, yukarı doğru dahi takılabilir.
- Motor sol veya sağa monte edilebilir.
- Otomatik veya ayarlanabilir limit ayarı.
- Kolay monte edilen tavan bağlantı aparatları.
- Entegre 24V güç kaynağı.

### Standart montaj



### Tavan içine montaj



# Teknik özellikler

## Özelliklere genel bakış

	Glydea™ 35 DCT	Glydea™ 35 WT <sup>(1)</sup>	Glydea™ 60e DCT	Glydea™ 60e WT <sup>(1)</sup>
<b>Motor ünitesi ana özellikleri</b>				
Yumuşak kalkış	•	•	•	•
Yumuşak duruş			•	•
Orta konumlandırma			•	
Elle çalıştırma	•	•	•	•
Dokunmatik hareket			•	
Son duruşta otomatik limit ayarı	•	•	•	•
Geri serbest bırakma ( Back release )	•	•		•
Ayarlanabilir limit			•	
Hız kontrolü ve ayarı			•	•
<b>Kontrol seçenekleri</b>				
AC anahtarlama		•		•
3 No kuru kontak	•		•	
2 No kuru kontak	•		•	
2 numara kuru temas sıralama modu	•		•	
Kuru kontak tek tek, grup ve ana kumanda	•		•	
Kızıl ötesi	•		•	
Tandem			•	
RS485 dijital teknolojisi	•		•	
SOMFY Radyo Teknolojisi	•	•	•	•
Güneş kontrolü	•		•	
Zamanlayıcı kontrolü	•	•	•	•
<b>Montaj ve ayar özellikleri</b>				
Motor ünitesindeki düğmelerle ayarlama			•	•
Harici 3 No kuru kontak anahtarıyla ayarlama	•	•	•	•
LED göstergeler			•	•
Motor ünitesi yönü değiştirme	•	•	•	•
Fabrika ayarına sıfırlama	•	•	•	•
Üst tarafı aşağı gelecek şekilde monte etme	•	•	•	•
<b>Ray / Perde türleri</b>				
Yanal	•	•	•	•
Merkezi	•	•	•	•
Asimetrik	•	•	•	•
Birden Çok	•	•	•	•
Klasik (pileli)	•	•	•	•
Kolu üst üste binen dalgalı perde	•	•	•	•
Kolu kafa kafaya gelen dalgalı perde	•	•	•	•

## Motorlu ray sisteminin ana özellikleri


	Glydea™ 35 DCT	Glydea™ 35 WT <sup>(1)</sup>	Glydea™ 60e DCT	Glydea™ 60e WT <sup>(1)</sup>
Güç kaynağı	90 V 250 V 50/60 HZ			
Ortalama doğrusal hız	20 cm/s		12.5 / 15 / 17 / 20 cm/s	
Güç tüketimi	60 W		120 W	
Güç kablosu türü	3 telli kablo	4 telli kablo	3 telli kablo	4 telli kablo
Kontrol bağlantı elemanı türü	RJ12		RJ12	
DCT Kontrol devresi voltajı	3.3 VDC	90 V - 250 V AC	3.3 VDC	90 V - 250 V AC
Gürültü seviyesi	50 dB(A)		44 dB(A) <sup>(3)</sup>	
Sertifikalar	c TUV us, CCC, CE			
Maksimum ray uzunluğu	15 m			
Maksimum bağlantı yeri sayısı	2			
Minimum yarı çapı eğme	30 cm			
Minimum yarı çapı bükme	3 m			

(1) WT motorları, her iki yön kablosunu birlikte bağlayarak DCT moduna geçirilebilir.

(2) Somfy ölçüm standardına göre ses basıncı düzeyi.


(3) 15 cm/s'de

## Motor boyutları

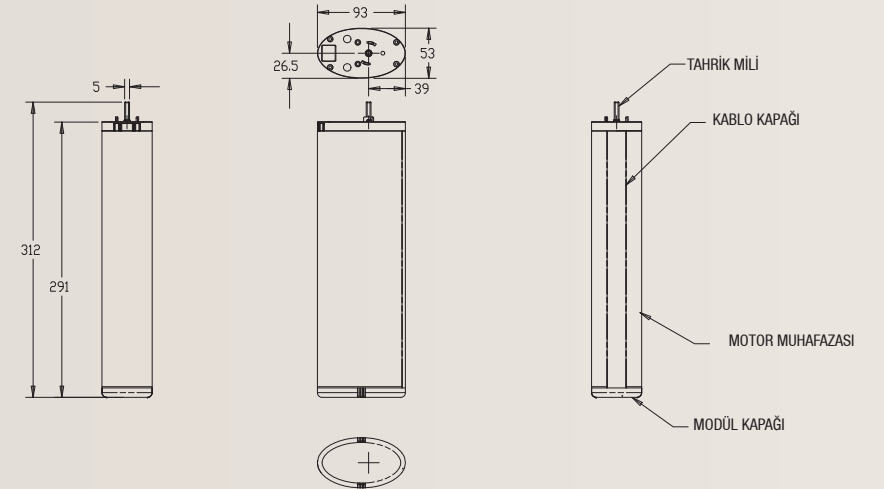


## 1 RAY VE MOTOR: GLYDEA™ 35 CLASSIC


### Esnek ana taşıyıcıyla (Master Carrier) donatılmış yanal açılma (tek yönlü)

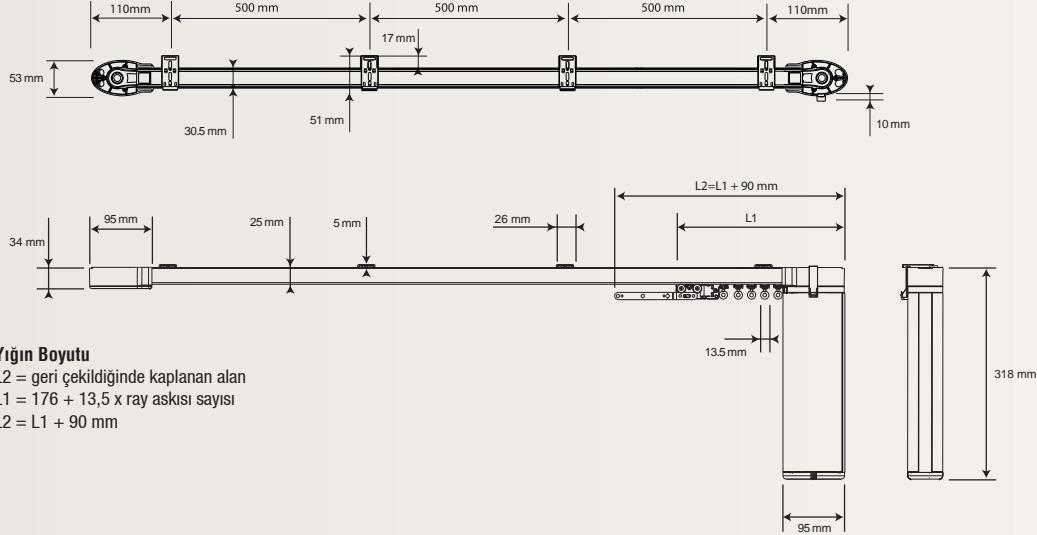


### Esnek ana taşıyıcıyla (Master Carrier) donatılmış merkezi açılma (iki yönlü)

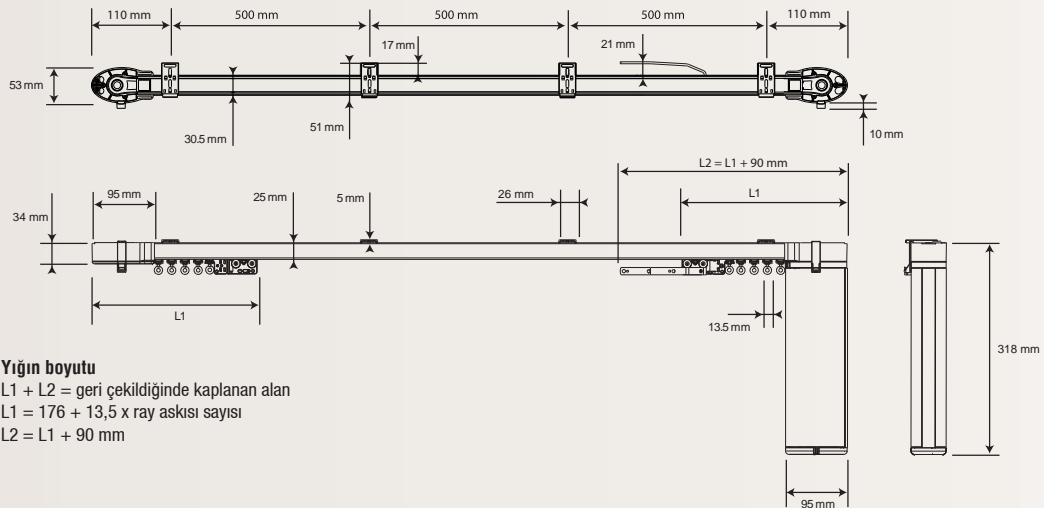

### “One touch ceiling bracket” tavan montaj bağlantısı

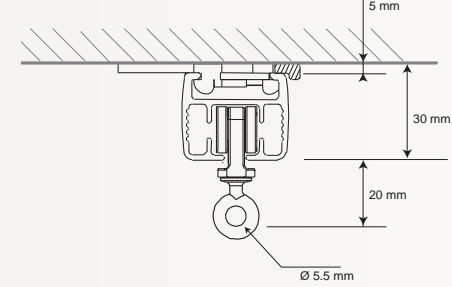


### “Swivel bracket” tavan montaj bağlantısı

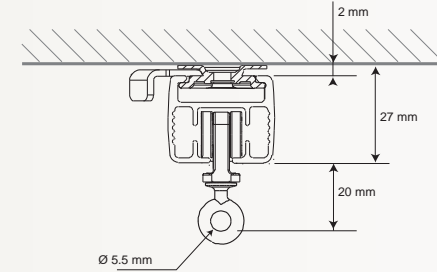


## 2 RAY VE MOTOR: GLYDEA™ 60E CLASSIC


### Güçlendirilmiş ana taşıyıcıyla (Heavy Duty Master Carrier) donatılmış yanal açılma (tek yönlü)

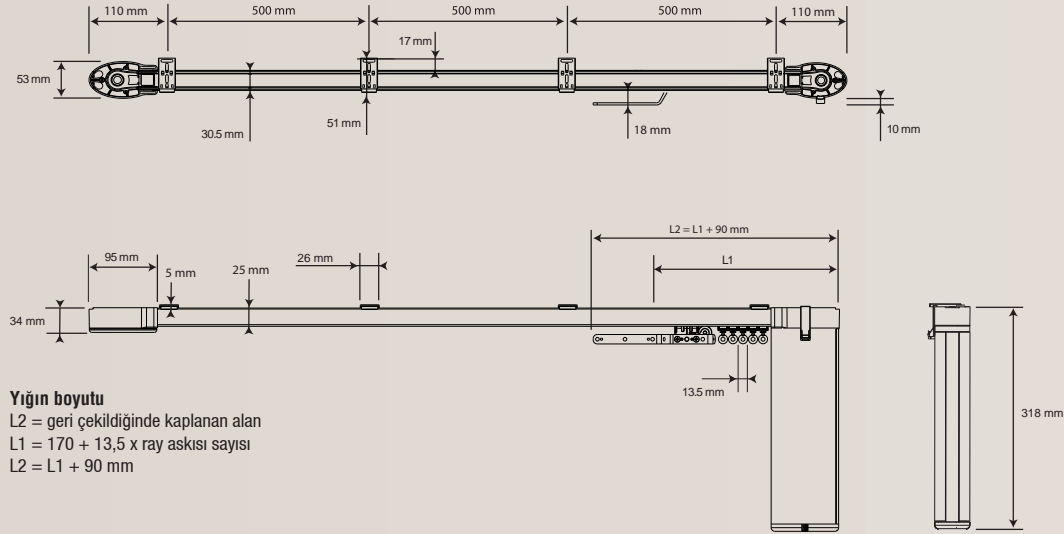


### Güçlendirilmiş ana taşıyıcıyla (Heavy Duty Master Carrier) donatılmış merkezi açılma (iki yönlü)

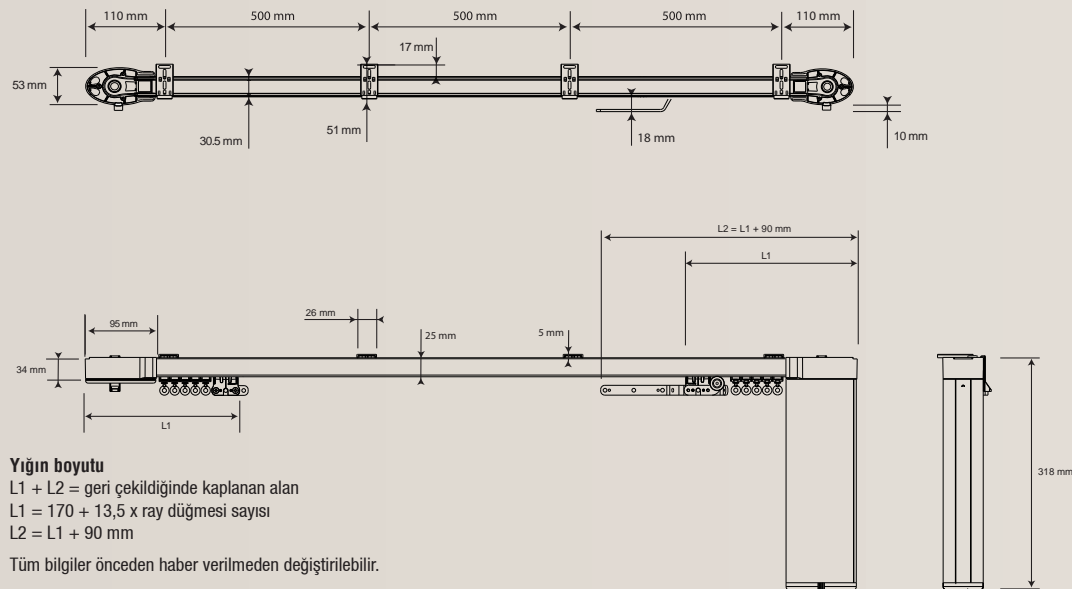

### “One touch ceiling bracket” tavan montaj bağlantısı

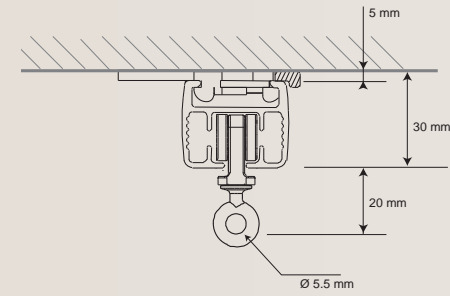


### “Swivel bracket” tavan montaj bağlantısı

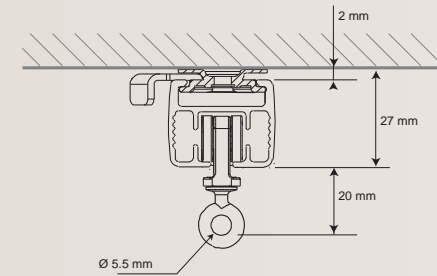


### 3 DALGALI PERDE İÇİN RAY VE MOTOR


#### Yanal açılma (tek yönlü)

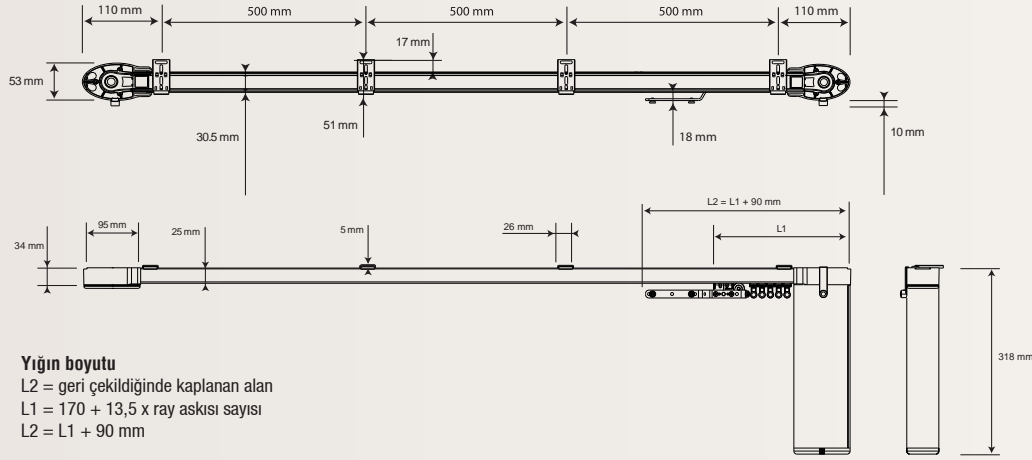

#### Merkezi açılma (iki yönlü)

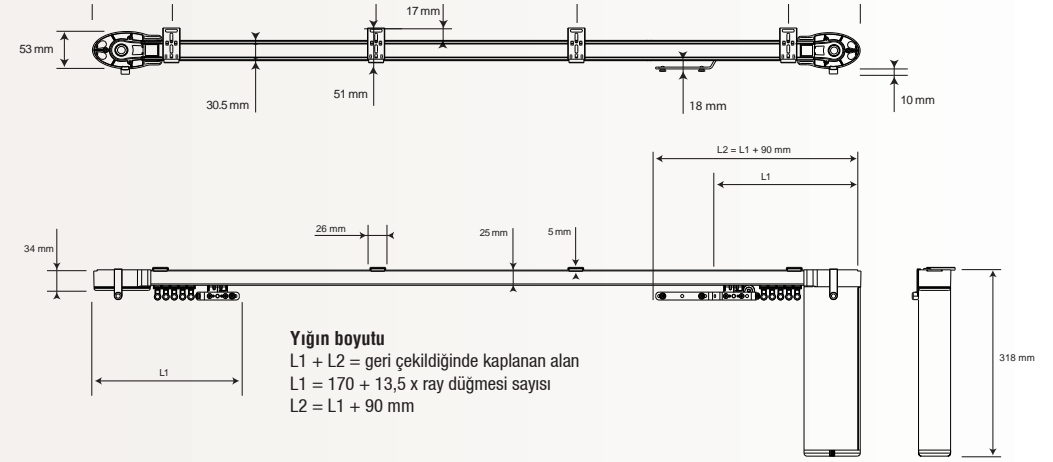


#### Kolu kafa kafaya gelecek şekilde merkezi açılma

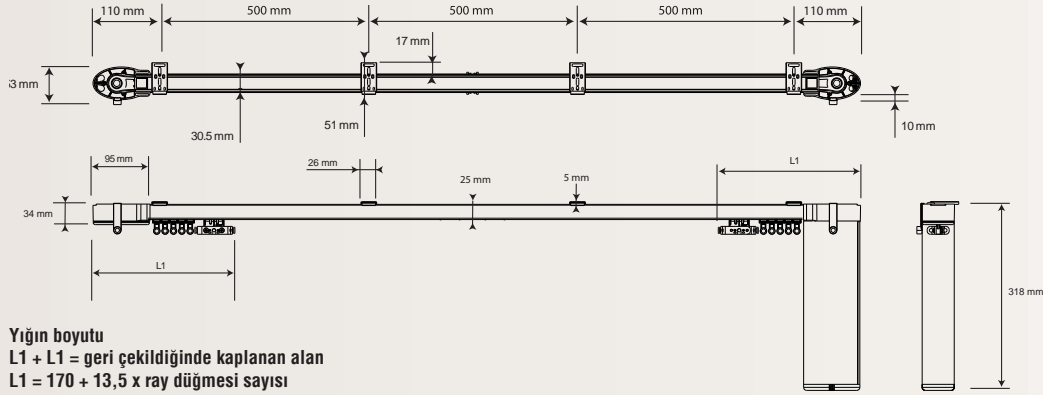


#### 4 BAĞLANTI ELEMANLARI


##### “One touch ceiling bracket” tavan montaj bağlantısı

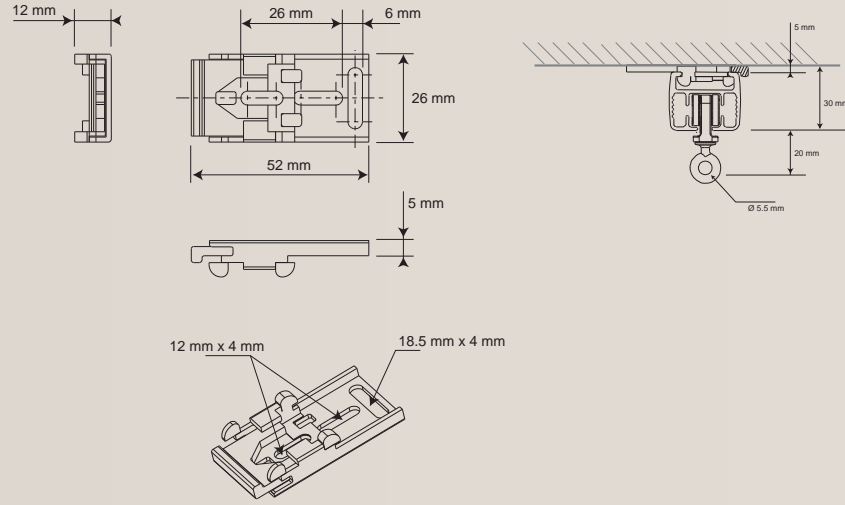


##### “Swivel bracket” tavan montaj bağlantısı

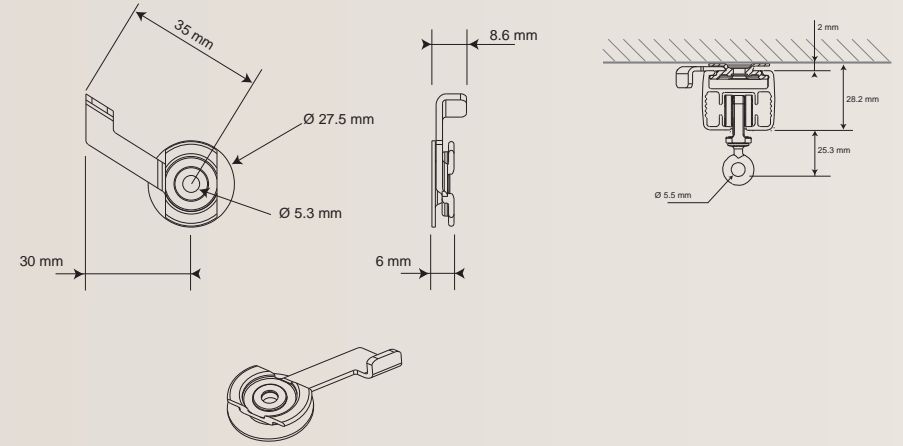

##### Ayarlanabilir duvar montajı desteği, tekli

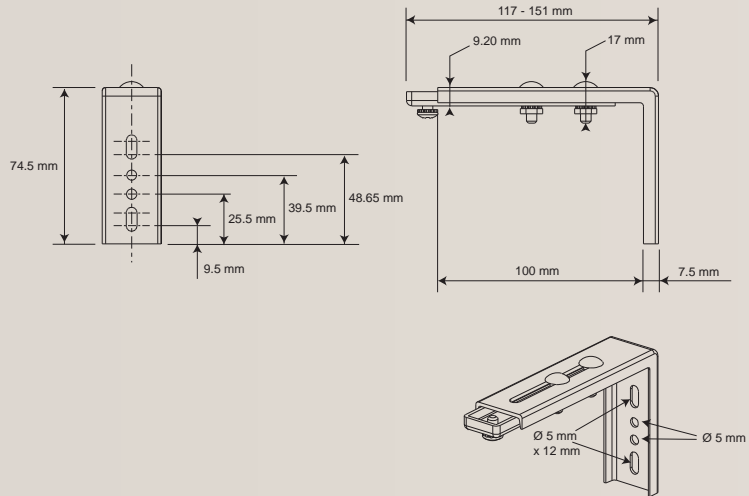


##### Ayarlanabilir duvar montajı desteği, ikili

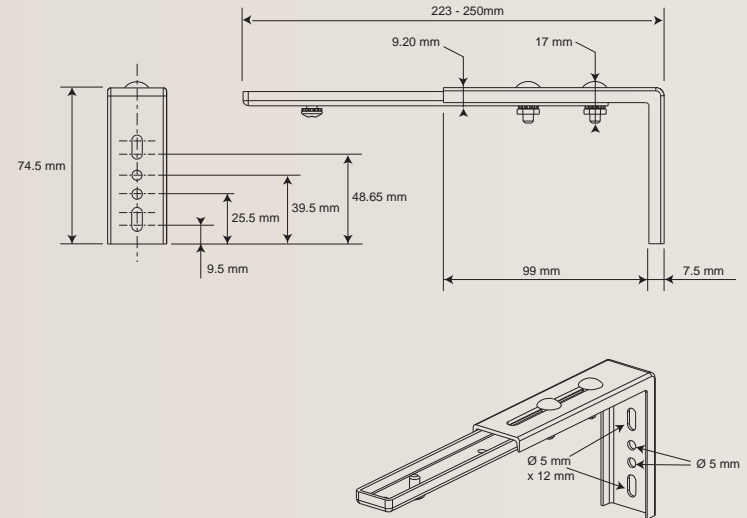




## Ray açıklığı, biçim ve uzunluğuna göre motor yük kapasitesi

- Aşağıdaki çizelgelerde, farklı ray tipleri ve ray uzunluğuna göre farklı Glydea™ ürünleriyle motorlu olarak çalıştırılması gereken maksimum perde ağırlığı (kg) verilmektedir.
- Perdenin ağırlığı hesaplanırken, perdenin dolgunluk oranı alınmalıdır:  
Perde ağırlığı = kumaş ağırlığı/m<sup>2</sup> x Perdenin kapladığı alan x dolgunluk oranı
- Çapraz geçiş kapasitesi, ray veya ray üst perdesine dokunan kumaşın oluşturduğu fazladan sürtünme bulunmayan montaj için verilmektedir.

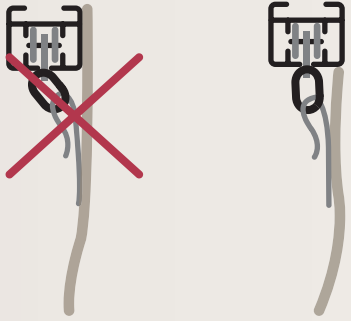

## Minimum ray eğme ve bükme yarıçapı

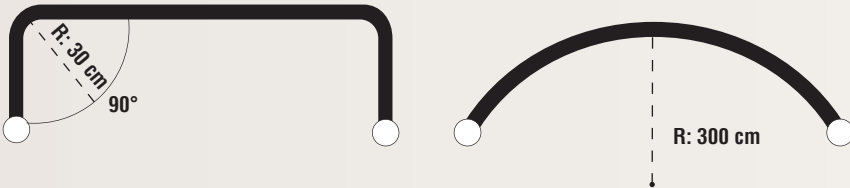

- Rayları bükme ve eğme uzunluğu ve yarıçapı sınırlaması için, lütfen özel veri sayfasına bakın.
- Ray düğmesi başına maksimum ağırlık: 1,5 kg.
- Ray düğmeleri arasındaki maksimum mesafe: 10 mm.


## “Klasik” ve “Dalgalı Katlamalı” perde için çapraz geçiş kapasitesi

Ray türü	Glydea™ 35			Glydea™ 60e			Glydea™ 60e Tandem		
	3m	6m	10m	6m	10m	12m	6m	10m	15m
A	35*	35*	35	60	60	55			
B	35*	35*	35	60	60	55		100	
C	35*	25	20	45	45	35			
D	35*	25	20	45	45	35			
E	15	10		35	25				
F	15	10		35	25			50	
G	35	15		35	25	8 m			
H	30	10		30	20	8 m			


\*GA 35 Ana Taşıyıcı için kapasite sınırı.

Tüm bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

## Motor seçimi

Motorlar	Ref.
	Glydea™ 35 DCT eU 1.5M: Kuru kontak ve IR kumanda, 3 telli 1,5M kablo Ünite 1 1 001 261
	Glydea™ 35 WT eU 1.5M: AC anahtarlama kumanda, 4 telli 1,5M kablo Ünite 1 1 001 525
	Glydea™ 60e DCT eU 1.5M: Kuru kontak ve IR kumanda, 3 telli 1,5M kablo Ünite 1 1 001 265
	Glydea™ 60e WT eU 1.5M: AC anahtarlama kumanda, 4 telli 1,5M kablo Ünite 1 1 001 537

## Bağlantı elemanları


Tavan montaj braket, ince (Swivel Bracket)	
	Işık boşluğunu en aza indirmek için (maks. 2mm) Minimum gerekli miktar: 2.5/m ray Çelik çinko kaplı Ünite: 1 Ref. 1 780 906


Ayarlanabilir duvar desteği, tekli	
	Her iki tavan desteğiyle kullanılır Minimum gerekli miktar: 2.5/m ray Çelik, beyaz renkli Ünite: 1 Ref. 1.780.909


Tavan montaj braket (One touch ceiling bracket)	
	Kolay montaj için Minimum gerekli miktar: 2.5/m ray Çelik, beyaz renkli Ünite: 1 Ref. 1.780.907


Ayarlanabilir duvar desteği, ikili	
	Her iki tavan desteğiyle kullanılır Minimum gerekli miktar: 2.5/m ray Çelik, beyaz renkli Ünite: 1 Ref. 1.780.910

## İsteğe bağlı donanım seçimi

Klasik perde için ek GA motor kancası	
	Ünite: 1 Ref. 1.780.895

Dalgali perde için ek motor kancası	
	Ünite: 1 Ref. 1.780.905


Klasik perde için ek döner gözlü ray askısı	
	Ünite: 1 Ref. 1.780.892

Ek güçlendirilmiş ray askısı	
	Ünite: 1 Ref. 1.781.415


## Kumandalarınızı seçin

### 1 GLYDEA™ RTS UZAKTAN KUMANDA

Telis veya duvar tipi tekli uzaktan kumanda  
(Glydea™ DCT motor + RTS 433 alıcı)

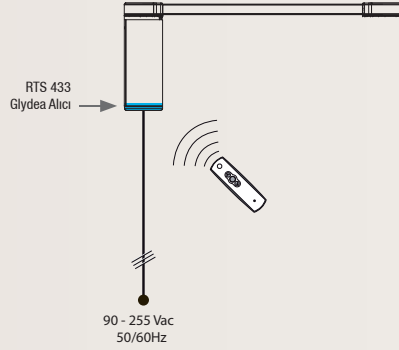

4 kanallı Telis kumanda ile grup ve tek kumanda  
(Glydea™ DCT motorları + RTS 433 alıcı)

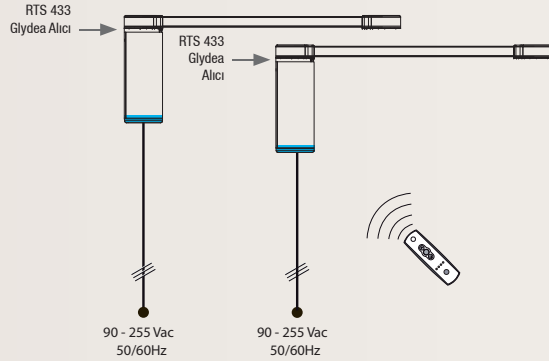

#### RTS 433 Glydea™ alıcı



433 Mhz RTS harici alıcı  
Glydea™ 35 DCT ve Glydea™ 60e DCT uyumlu  
Ünite:1  
Ref. 1 870172

#### Smoove 1 açık/kapalı RTS



Tek kanallı dokunmatik duvar anahtarı (çerçeveler ayrı olarak sipariş edilmelidir)  
Ünite: 1  
Parlak Ref. 1.811.011  
Siyah Parlak Ref. 1.810.009

#### Duvar anahtarı çerçeveleri



Çerçeveler Smoove RTS duvar anahtarıyla kullanılacaktır  
Saf Ref. 9.015.022  
Gümüş Salon Ref. 9.015.024  
Gümüş Mat Ref. 9.015.025  
Siyah Ref. 9.015.023  
Açık Bambu Ref. 9.015.027  
Koyu Sarı Bambu Ref. 9.015.026  
Kırmızı Ref. 9.015.036  
Ceviz Ref. 9.015.037

#### Telis 1 RTS



Tek kanallı RTS verici  
Ünite: 1  
Pure Ref. 1.810.630  
Patio Ref. 1.810.642  
Silver Ref. 1.810.637  
Lounge Ref. 1.810.649

#### Telis 4 RTS



Beş kanallı RTS verici  
Ünite: 1  
Pure Ref. 1.810.631  
Patio Ref. 1.810.644  
Silver Ref. 1.810.638  
Lounge Ref. 1.810.651

#### Chronis RTS



Tek kanallı RTS zamanlayıcı  
Ünite: 1  
Chronis Easy RTS Ref. 1.805.126  
Chronis RTS Light Ref. 1.805.055


#### ThermoSunis iç mekan kablosuz™ RTS




İç mekan pilli RTS güneş sensörü  
Ünite: 1  
Ref. 9013708

## 2 GLYDEA™ DCT MOTORU KABLOLU MOTOR VE KIZILÖTESİ KUMANDA


### IR3 sensörlü ve IR1'li kızılötesi tek kumanda



### IR3 sensörlü ve IR8'li kızılötesi grup kumanda

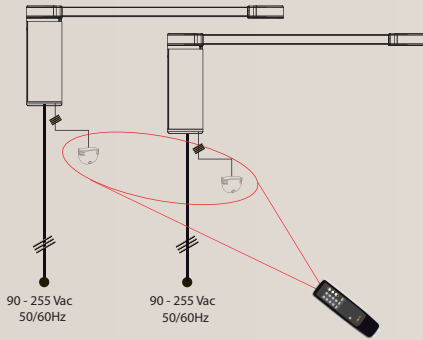

### Glydea™ DCT ayırıcı kullanan Centralis IB'li DCT tek ve/veya grup kumanda

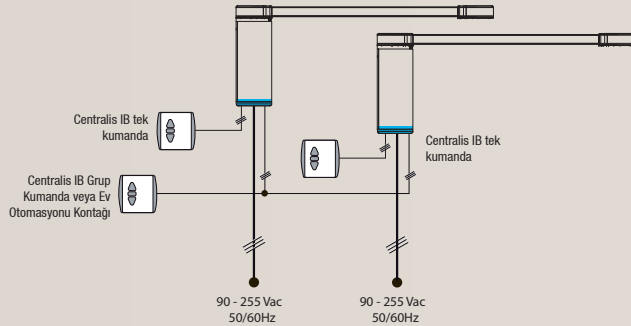

#### IR1



Kızılötesi Tek Kanallı verici
Ünite: 1
Paketleme: 10
Ref. 1.870.133

#### IR8



Kızılötesi sekiz Kanallı verici
Ünite: 1
Paketleme: 10
Ref. 1.870.132

#### IR3 ILT sensörü



Kızılötesi sensör, Somfy IR1, IR8 ve tüm Çok Amaçlı IR vericilerle uyumlu
RJ9/RJ12 adaptörü Ref. 9 014 068 ile kullanılacak
Ünite: 1
Paketleme: 10
Ref. 9.154.205

#### DCT ayırıcı Glydea



2 adet RJ12, vidalı terminal blokları ve diyotlarla donatılmış ünite. 2 adet Normal Açık kuru temas anahtar veya IR ile tek, grup ve ana kumanda için kullanılır
Ünite: 1
Paketleme: 12
Ref. 9.015.442

#### Centralis IB



Paralel olarak 2 Adet Normal Açık Temas + Durdurma, tek ve grup DCT kumanda için kullanılacak
Ünite: 1
Paketleme:
Ref. 1.810.138

#### DCT kablosu 2,5m




RJ 12 bağlantı elemanlı kablo
Ünite: 1
Paketleme: 10
Ref. 9.015.443

• Glydea™ DCT motorları, Ev Otomasyonu Kuru Kontakt Sistemi ve Çok Amaçlı Kızılötesi vericiyle uyumludur.

### 3 GLYDEA™ WT MOTOR KABLOLU BUTON KONTROL

#### AC anahtarlı tek veya grup kumanda

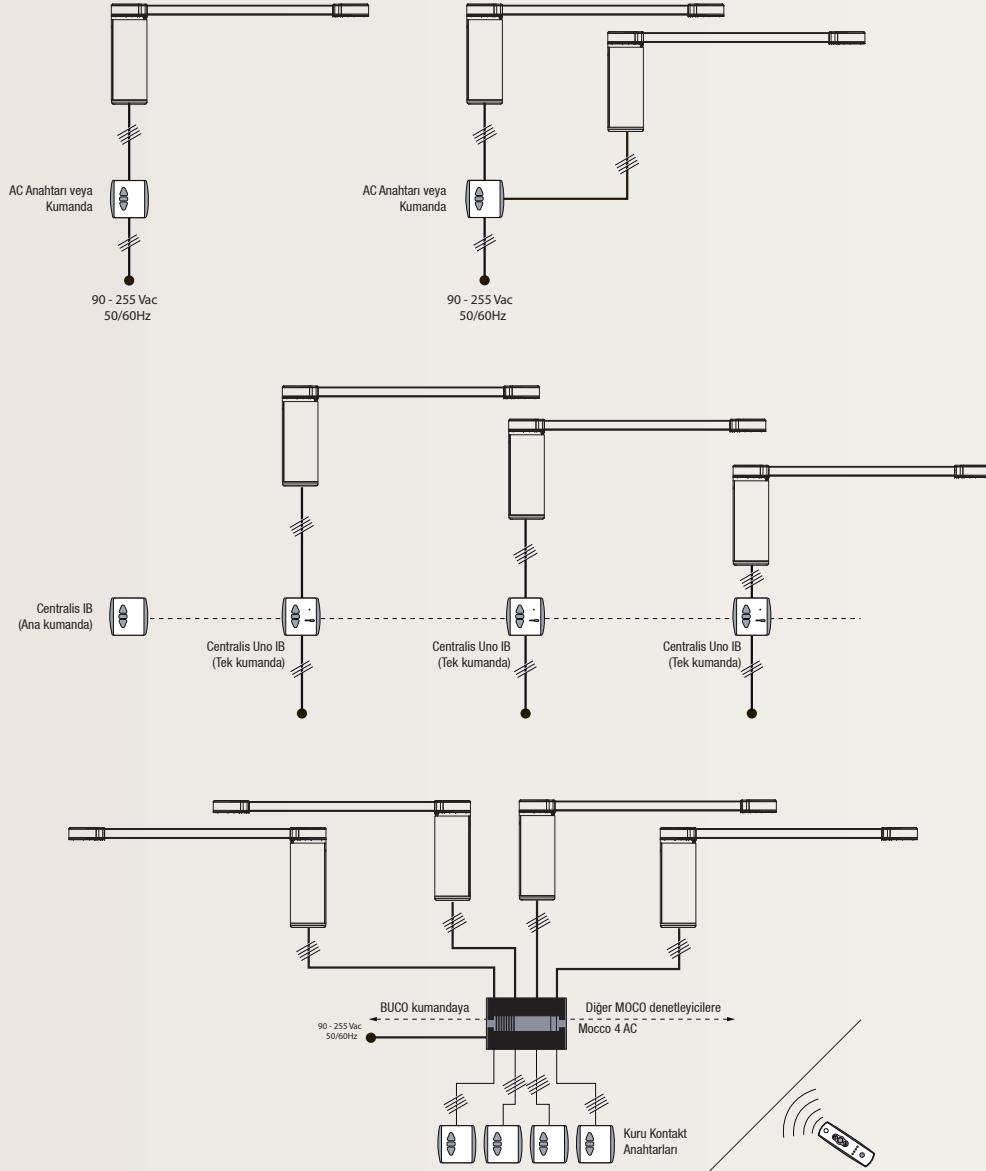

#### Inis Uno



Tek kumanda korumalı anahtar  
Ünite: 1  
Ref. 1.800.016

#### Série espace PF



Tek kumanda korumalı anahtar  
Ünite: 1  
Ref. 1.800.154

#### Centralis Uno IB



Ana kumanda veriyolu bağlantılı tek AC kumanda  
Ünite: 1  
Ref. 1.810.209

#### Centralis IB



Veriyolu ana kumandası için kuru temas anahtarı  
Ünite: 1  
Ref. 1.810.138

#### Chronis IB



Ana veriyolu hat kumandası için zamanlayıcı  
Ünite: 1  
Ref. 1.805.024

#### Motor kontrol ünitesi 4AC-230VAC



Animeo tek ve ana kumanda  
Ünite: 1  
Ref. 1.860.049


#### Motor kontrol ünitesi 4AC RTS 433



Animeo tek kumanda ve RTS vericisi  
Animeo ana kumanda  
Ünite: 1  
Ref. 1.860.109

# Parça listesi


## Motorlar ve Kumandalar


	<b>Glydea™ 35 DCT EU 1.5 m</b>	
	Ünite: 1	Paketleme: 8
	Ref. 1.001.261	
	<b>Glydea™ 35 WT EU 1.5M</b>	
	Ünite: 1	Paketleme: 8
	Ref. 1.001.525	
	<b>Glydea™ 60e DCT EU 1.5M</b>	
	Ünite: 1	Paketleme: 8
	Ref. 1.001.265	
	<b>Glydea™ 60e WT EU 1.5M</b>	
	Ünite: 1	Paketleme: 8
	Ref. 1.001.537	


<b>RTS 433 Glydea™ alıcı</b>		
	Ünite: 1	Paketleme: 24
	Ref. 1.870.172	


<b>DCT Glydea™ ayırıcı</b>		
	Ünite: 1	Paketleme: 12
	Ref. 9.015.442	

## Ray bileşenleri


<b>Pulley GA</b>	
	Burç yatağıyla motor tarafı karşısına yerleştirmek için makara montaj parçası
	Ünite: 1      Paketleme: 10
Ref. 1.780.897	


<b>Drive pulley GA</b>	
	Burç yatağıyla motor tarafında kullanmak için makara montaj parçası
	Ünite: 1      Paketleme: 10
Ref. 1.780.945	


<b>Motor bottom cover GA</b>	
	Motor alt kapağı yedek parçası
	Ünite: 1      Paketleme: 10
Ref. 9.015.579	


<b>Ray 16' / 5 m, 6 GA</b>	
	16' / 5 m uzun Glydea alüminyum profil ray
	16' / 5 m uzun Glydea alüminyum profil korniş      Paketleme 6 / 4
Ref. 1 780 899 / 1 781 379	


<b>Ray joint GA</b>	
	İki rayı birleştirmek için
	Ünite: 1      Paketleme: 10
Ref. 1.780.891	

<b>Motor hook GA (Klasik perdeler için)</b>	
	Tek yön için 1, çift yön için 2 adet
	Unit: 1      Packaging: 20
Ref. 1 780 895	

<b>Pulley cover GA</b>	
	Makara kapağı yedek parçası
	Ünite: 1      Paketleme: 10
Ref. 1.780.898	

<b>Pulley stopper assembly GA</b>	
	Kit olarak yedek makara durdurucu montaj parçası
	Ünite: 1      Paketleme: 10
Ref. 1.780.954	

<b>Swivel ceiling bracket GA</b>	
	Işık boşluğunu en aza indirmek için tavan desteği (maks. 2 mm)
	Ünite: 1      Paketleme: 100
Ref. 1 780 906	

<b>One touch ceiling bracket GA</b>	
	Kolay montaj için
	Ünite: 1      Paketleme: 100
Ref. 1.780.907	



#### Adjustable wall mount bracket GA



Döner veya tek dokunuşlu tavan desteği ile kullanmak için, minimum 100 çıkıntı ve 34 mm uzatmaya sahip destek

Ünite: 1      Paketleme: 1  
Ref. 1.780.909


#### Double adjustable wall mount Bracket GA GA



Döner veya tek dokunmalı tavan desteğiyle donatılmış 2 korniş monte etmek için duvar desteği. 200 mm çıkıntı, 27 mm uzatma ve kornişler arasında 100 mm.

Ünite: 1      Paketleme: 1  
Ref. 1.780.910

#### 10 mm belt 100m roll GA



Arkada ve dişte kumaş bulunan, 5 adet çelik iç germe kablosuna sahip T5 zamanlama kayışı

Ünite: 1 rulo      Paketleme: 100 m  
Ref. 1.780.900

#### Cushion for belt GA



Kayışın taşınıp katlanan kornişten kaymasını önlemek için monte edilen kornişe yerleştirilecek lastik parça

Ünite: 1      Paketleme: 100  
Ref. 1.780.955

#### Esnek ana taşıyıcıya sahip “klasik” perdeye ait aksesuarlar

#### Master carrier GA 35



6 m ray için maksimum 35 kg yük

Ünite: 1      Paketleme: 10  
Ref. 1.780.890

#### Straight arm GA 35



Ünite: 1      Paketleme: 10  
Ref. 1.780.894

#### Overlap arm GA 35



Ünite: 1      Paketleme: 10  
Ref. 1.780.893

#### Rotating eye runner GA



1,5 kg maksimum yük

Ünite: 1      Paketleme: 500  
Ref. 1.780.892

#### Güçlendirilmiş ana taşıyıcıya sahip “klasik” perdeye ait aksesuarlar

#### Heavy duty master carrier GA



6 m korniş için maksimum 35 kg yük

Ünite: 1      Paketleme: 10  
Ref. 1.781.344

#### Heavy duty straight arm GA



Paslanmaz çelik

Ünite: 1      Paketleme: 100  
Ref. 1 781 4 16

#### Heavy duty overlap arm Kit GA



Silindirik paslanmaz çelik

Ünite: 1      Paketleme: 100  
Ref. 1 781 4 17


#### High perf rotating eye runner




1,5 kg maksimum yük


Ünite: 1      Paketleme: 500  
Ref. 1.781.415


## Güçlendirilmiş ana taşıyıcıya sahip “dalgalı” perdeye ait aksesuarlar


Ripple runner 1 7/8 GA (48mm)		
	%120 dolgun dalgalı perdeler için tekerlek üzerine monte edilmiş ray düğmesi	
	Ünite: 1	Paketleme: 500
	Ref. 1.780.901	


Ripple runner 2 1/8 GA (54mm)		
	%100 dolgun dalgalı perdeler için tekerlek üzerine monte edilmiş ray düğmesi	
	Ünite: 1	Paketleme: 500
	Ref. 1.780.902	

Ripple runner 2 3/8 GA (60mm)		
	%80 dolgun dalgalı perdeler için tekerlek üzerine monte edilmiş ray düğmesi	
	Ünite: 1	Paketleme: 500
	Ref. 1.780.903	


Ripple straight arm		
	Paslanmaz çelik	
	Ünite: 1	Paketleme: 10
	Ref. 1.780.946	


Ripple overlap arm kit		
	Silindirik paslanmaz çelik	
	Ünite: 1	Paketleme: 10
	Ref. 1.780.947	


Ripple butt arms k-it		
	Paslanmaz çelik	
	Ünite: 1	Paketleme: 10
	Ref. 1.780.953	


Ripple motor hook GA		
	Tek yönlü için minimum bir ve iki yönlü için minimum iki	
	Ünite:	Paketleme:
	Ref. 1.780.905	

## Elektrikli aksesuarlar

DCT 2,5 m cable GLYDE™		
	RJ 12 bağlantı elemanı kablo	
	Ünite: 1	Paketleme: 10
	Ref. 9.015.443	

DCT setting tool		
	Glydea™ 35'i programlamak için	
	Ünite: 1	Paketleme: 1
	Ref. 9.014.599	

IR3 ILT sensor		
	RJ9/RJ12 adaptörü Ref. 9 014 068 ile birlikte kullanılacak	
	Ünite: 1	Paketleme: 10
	Ref. 9.154.205	

RJ9 / RJ12 adapter		
	IR3 ILT sensörüne uyarlama için gerekli	
	Ünite: 1	Paketleme: 10
	Ref.9 014 068	



## ASJ Perde Sistemleri

Aspendos Bulvarı Aspendos  
İş Merkezi 69/A  
ANTALYA /  
MURATPAŞA / TÜRKİYE  
T 0 242 313 15 45  
F 0 242 313 11 78